

# 交流接触器


# SC-E5A型、SC-N5AP型 全新发售

#### ■ 特性

- ·备有客户使用所需的交流专用产品。
- ·适用节能等级3级
- ·标准符合全球主要规格。
- ·与以往产品(SC-E5、SC-N5P)的外形尺寸相同,同时实现轻量化



### ■ 订购参数(型号)

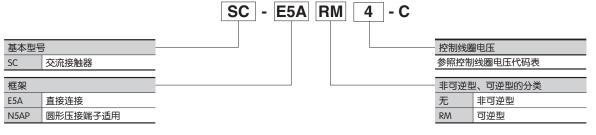

# ■ 主电路额定值(GB14048.5、IEC60947-5-1)

适用 额定容量 [kW]			额定工作电流 [A]			约定发热电流	辅助触头结构			
型당		三相鼠笼型	型电动机(A	C-3)	三相鼠笼型	业电动机(A	C-3)	电阻负载(AC-1)	( 额定通电电流 )	
直接连接 适用型	圆形压接端子 适用型	220/230V	380/400V	660/690V	220/230V	380/400V	660/690V	400V以下	[A]	
SC-E5A	SC-N5AP	30	55	55	105	105	64	150	150	2NO2NC

## ■制作机型

机型	基本型号	SC-E5A	SC-N5AP
交流接触器	SC-□	0	0
可逆型交流接触器	SC-□RM	0	0

# ■ 适用标准

型号	适用标准			获得认证标准		EC指令	认证机构	
	IEC	EN	JIS	GB	UL	CSA	CE标记	TÜV
	国际	区欠洲	日本	中国	美国	加拿大	区次洲	德国
	<u>IEC</u>	EN	JIS	<b>(((</b> s)	c U	Dus ED	CE	TÜV Rheinland
SC-E5A	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>◎:</sup> 标准产品, 符合相应标准

#### ■ 控制线圈电压

# ・单一负载额定值

线圈额定电压	指定代码
AC24V 50Hz	E5
AC36V 50Hz	15
AC48V 50Hz	F5
AC110V 50Hz	H5
AC220V / 230V 50Hz	N5
AC380V / 400V 50Hz	45


#### ・宽量程


线圈额定电压	指定代码
AC24V 50Hz / 24-26V 60Hz	E
AC48V 50Hz / 48-52V 60Hz	F
AC100V 50Hz / 100-110V 60Hz	1
AC100-110V 50Hz / 110-120V 60Hz	Н
AC110V-120V 50Hz / 120-130V 60Hz	K
AC200V 50Hz / 200-220V 60Hz	2
AC200-220V 50Hz / 220-240V 60Hz	M
AC220-240V 50Hz / 240-260V 60Hz	Р
AC380-400V 50Hz / 400-440V 60Hz	4
AC415-440V 50Hz / 440-480V 60Hz	Т
AC480-500V 50Hz / 500-550V 60Hz	5


# ■ 外形尺寸图(mm)・接线图

#### SC-E5A型












※ 侧面安装2个辅助触点单元时。

#### SC-N5AP型










※ 侧面安装2个辅助触点单元时。



※1 辅助触头4NO+4NC

# 一 富士电机(中国)有限公司

地址:上海市普陀区中山北路3000号长城大厦27楼邮编:200063

电话: 021-5496-1177 传真: 021-6422-4650

网址: http://www.fujielectric.com.cn