

MP 系列，多介质手动泵

▼ 图示为：MP-110



- 无与伦比的抗腐蚀性能
- 标准的丁腈橡胶密封可用于多种介质，比如软化水、油或水的乳状液、乙二醇溶液、矿物油
- 双速操作，最高压力可达1000bar
- 可选的 EPDM 密封用于特种液压油或制动液
- 泵体外壳面镀铝，泵体内各部件采用不锈钢材料
- 外部可调溢流阀

▼ MP 系列泵用于测试系统



MP 系列

额定压力下流量:
2.2 – 21.8 cm³/行程

工作压力:
110 – 1000 bar




MP 系列多介质手动泵的典型应用

- 在飞机上用于加入注液压油和测试，比如减震器。
- 用特种工作油测试飞机系统。
- 测试压力容器。
- 用于操作单作用液压工具和油缸。




可选油缸套件

10升油箱套件MP-10T包含油箱搬运框、顶板、密封垫片、吸油管 and 安装螺钉。
可用液压油量为74L。

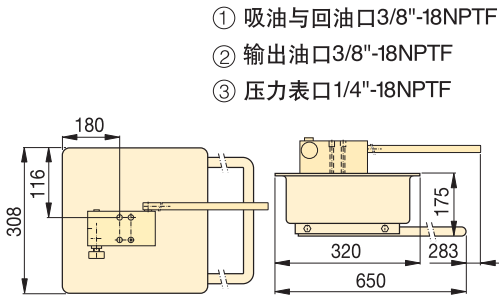

MP-10T

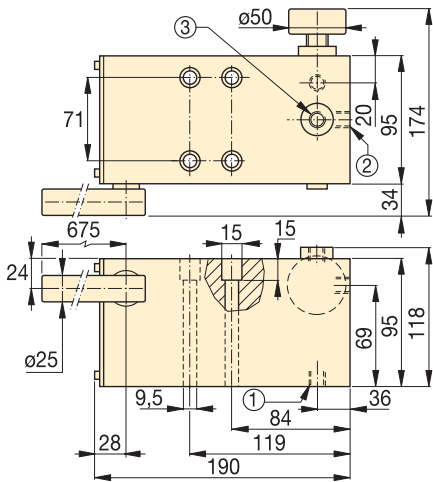

MP-110, 350, 700, 1000

泵的类型	可用油容量 (cm³)	型号	额定压力 (bar)		每行程排油量 (cm³)		最大手柄操作力 (kg)	活塞行程 (mm)	重量 (kg)
			一级	二级	一级	二级			
双速	*	MP-110	35	110	52.60	21.80	45	26.5	6.6
	*	MP-350	35	350	52.60	7.80	45	26.5	6.6
	*	MP-700	35	700	52.60	3.10	45	26.5	6.6
	*	MP-1000	35	1000	52.60	2.20	45	26.5	6.6

注：MP 系列泵包含用于油箱安装的1.5mm厚的垫片。
MP 系列泵要求用户有外置油箱。