


VS 阀系列: VUVS/VUWS/VTUS

FESTO

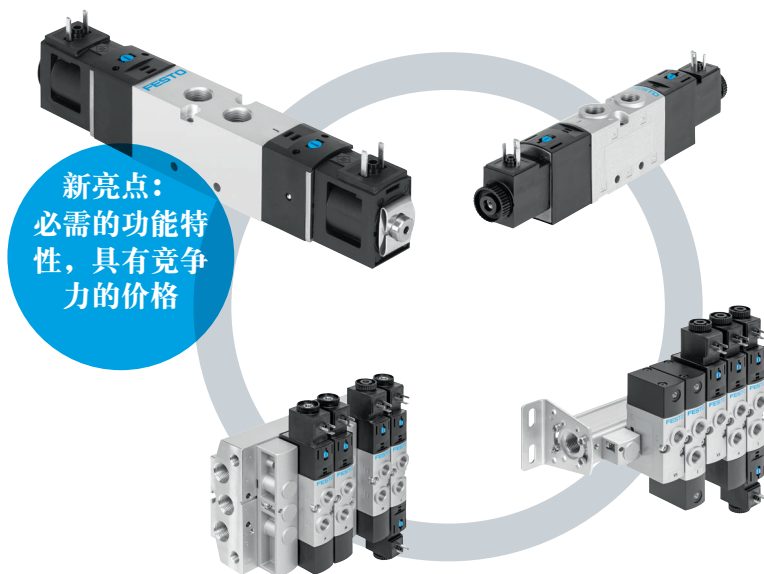

坚固型阀

产品亮点:

- 流量大
- 适用于各种应用场合
- 附件齐全, 例如一侧固定的气路板
- 通过气路板接外先导气源
- 防护等级 IP65 和 IP67
- 创建压力分区方便

VS – 灵活性佳, 设计现代, 结构坚固, 质量耐用。突破性的性能数据: 流量最高能多出 100%, 能源密度更高。采用成熟的技术和材料。附件齐全。多种安装方式可选, 操作方便。这个时代的阀就该是这个样子!

环境恶劣? 不成问题!

从我们的通用活塞滑阀中选择一种, 用于日常工作。附件十分齐全, 包括大规格的接头和金属气管。

按照客户配置预装配或安装在气路板上

VUVS/VUWS 还能提供带有消声器、接头和线圈的即可安装单个阀。对于 VTUS, 阀气路板可根据客户的要求配置。

仓储方便、经济

可订购预装配的产品或自行装配: 成熟的中空电枢管有助于您减少全套元件的库存水平; 让您自行决定相应的电压, 线圈的安装方便。



VUVS-...-S 具备独特特性

新型号 VUVS-...-S 具备多种独特特性, 仍然是熟悉的 Festo 质量水准, 价格极具竞争力。作为核心产品范围的组成部分, 全球都可大量现货供货, 并且在 24 小时内备货待发!


VS 系列阀: VUVS/VUWS/VTUS

阀系列详解

产品系列 VUVS: 选择和组合

电磁阀		VUVS-...-S		VUVS-...			阀岛 VTUS		气控阀 VUWS-...	
										
		独特特性 – Festo 质量 – 竞争力的价格								
技术参数										
核心产品范围的组成部分 我们提请：找到这个蓝色星标										
阀宽 [mm]		20	25	20	25	30	20	25	30	
阀功能		3/2, 5/2		5/2, 5/3, 3/2						
流量 [l/min]		550	1000	700	1200	2000	700	1200	2000	
接口	气动	G1/8	G1/4	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	
	电气	类型 C EN 175301	类型 B2 EN 175301	类型 C EN 175301	类型 C 或 B2 EN 175301	类型 C 或 B2 EN 175301	类型 C EN 175301	类型 C 或 B2 EN 175301	类型 C 或 B2 EN 175301	
压力范围 [bar]		2 ... 8		0 ... 10 2.5 ... 10, 用于先导阀（内先导）						
温度范围 [°C]		-5 ... 50		-10 ... 60						
电压 [V DC / V AC]		24		12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC			-			
防护等级		IP65		IP65 和 IP67						

丰富齐全的附件，用于快速、整齐地安装单个阀 VUVS，例如通过安装支架或安装板。

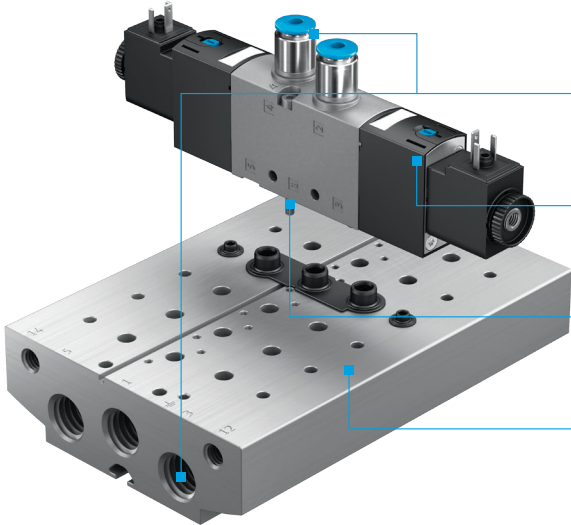

气接头适用于金属气管，提供保护，免于机械损坏，更可应对较高的环境温度



盖子，用于将手控装置从“按钮式”转换成“封盖式”



自带螺丝防止更换阀片时出现损坏或丢失



只需两个螺丝，阀就可快速安装到气路板上。气路板一次可扩展两个阀位。

★ Festo 核心产品范围覆盖
了您 80% 的自动化工作

全球：备足现货
一流：Festo 质量水准，具有竞争力的价格
方便：只需鼠标点击几下就能网上下单
快速：二十小时内从 Festo 工厂发货